

ORWAK

COMPACT 3210-COMBI

COMPACT

ORWAK COMPACT 3210-COMBI är en flexibel enhet med dubbla funktioner. Med en insats kan balpressen för wellpapp och plast snabbt göras om till en fatpress! Tack vare den lilla storleken passar den in där utrymmet är begränsat.



80 KG
BALVIKT
WELLPAPP

Flexibel



Fördelar med Orwaklösningen

PRODUKTIVARE TIDANVÄNDNING

Om mindre tid läggs på avfallshantering, kan mer tid ägnas åt kärnverksamheten.

MER UTRYMME & BÄTTRE ORDNING

Vår balpress minskar snabbt det utrymme avfall tar upp och håller gångar och passager fria och städade.

LÄGRE KOSTNADER, MER VÄRDE

Mer komprimering = mindre avfallsvolym till transport för återvinning eller bortskaffande. Färre transporter ger lägre transportkostnader och minskade CO₂-utsläpp. Sortering vid källan ger ett högre värde på det återvinningsbara materialet.



Varför Orwak Compact?

- + Hög komprimering på liten yta! Tar liten plats men ger effektiv volymreduktion
- + Lätta balar som är enkla att hantera
- + Bästa valet för små till medelstora volymer wellpapp och plast.

ORWAK

COMPACT 3210-COMBI

Flexibel kombination av fatpress och balpress

BALINDIKATOR

En balindikator varnar dig när maskinen har nått sin kapacitet.

LITET YTANSPRÅK

Kompakt maskin som tar upp mindre än en kvadratmeter golvyta

OPTIMAL BALLOGISTIK

2 balar från 3210-COMBI passar perfekt på en Europall.



MÅTT & SPECIFIKATIONER

MÅTT					
A	B	C	D	E	F*
2500 mm	1081 mm	843 mm	1685 mm	706 mm	1780 mm
FATDIMENSIONER			INNERMÅTT BEHÅLLARE		
Max ø 590 mm, Höjd max 925 mm			Höjd: 1090 mm, Bredd: 800 mm, Djup: 600 mm		
ENERGIFÖRBRUKNING					
STANDBY-LÄGE			MAXIMAL DRIFT EN TIMMA		
2,7 W/H			626 W/H		

TEKNISKA DATA							
IFYLLNADSÖPPNING	CYKELTID	PRESSKRAFT	BALSTORLEK	BALVIKT	LJUDNIVÅ	SKYDDSKLASS	DRIFTSSPÄNNING
Bredd: 800 mm Höjd: 500 mm	22 sek	HP 12 ton, 120 kN	Bredd: 800 mm Djup: 600 mm Höjd: 700 mm	Wellpapp: Upp till 80 kg Plast: Upp till 110 kg	62.4 db (A)	IP 55	3-fas 3x400 V, 50 Hz, 5-polig CEE-plugg/16 A, säkring 10 A

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. Vikten på bal/säck/behållare är beroende av materialtypen.

ORWAK COMPACT 3210-COMBI ÄR OPTIMAL FÖR:

PAPPER

- + Wellpapp
- + Strimlat papper
- + Papperssäckar

ÖVRIG METALL

- + Stålbånd

PLASTFOLIE

- + Krympfilm
- + Plastpåsar

ÖVRIG PLAST

- + Plastband

SPECIAL

- + Stålfat



MATERIALVÄLJARE

Komprimering av wellpapp eller plastfolie?

En praktiskt placerad omkopplare på sidan av maskinen gör det enkelt att ändra inställningen från högt tryck (HP) för wellpapp till lågt tryck (LP) för plastfolie.

INSATS FÖR FATKOMPRIMERING

Modell 3210-COMBI bygger på Orwaks standardpress, som skapar balar av förpackningsmaterial, och med hjälp av en insats förvandlas den till en effektiv fatpress. Den komprimerar fat 5:1 på 22 sekunder. Eventuell kvarvarande vätska samlas upp i insatsen. OBS! 3210-COMBI är endast konstruerad för fat med en tjocklek på upp till 0,7 mm!

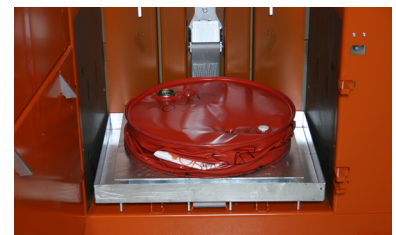

Maskinvikt totalt: 746 kg